



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



SM60

Cargadora sobre orugas multiusos

Haga más con menos

La SM60 es cómoda para los operadores, a la vez que mantiene su perfil elegante y compacto utilizando su suspensión de resorte ancho para mejorar el confort y la estabilidad. Asimismo, la SM60 utiliza un motor a gasolina para los aficionados al bricolaje y los contratistas de paisajismo que utilizan cortadoras de césped con motor de gasolina. Con una fuerza de elevación diseñada específicamente y un pasador de bisagra alto, la SM60 es la opción ideal para la carga de camiones y contenedores de paredes altas.

Aspectos destacados

- Diseño compacto
- Funciones de seguridad líderes en el sector
- Comodidad durante todo el día

Ficha técnica

■ Hidráulica

Caudal	46,0 l/min
Presión de alivio auxiliar	210,0 bar

■ Datos de rendimiento mecánicos

Presión sobre el suelo (vía estándar)	0,3 bar
Velocidad de desplazamiento	6,3 km/h

■ Datos mecánicos

Longitud total sin el cucharón	1.920,0 mm
Longitud total con el cucharón	2.501,0 mm
Ancho total sin cub	902,0 mm
Altura	1.392,0 mm
Altura del pasador de bisagra del cucharón	1.920,0 mm
El balde vuelve al suelo	25,0 °
Rodamiento del cucharón a la altura máxima	92,0 °
Ángulo de Salida	23,0 °
Altura de volcado de la cuchara a altura máxima	2.635,0 mm
Ángulo de volcado del cucharón a la altura máxima	37,0 °
Peso de servicio	1.252,0 kg
Ancho de vía	178,0 mm

Altura de acceso inferior	173,0 mm
Longitud de la vía en tierra	826,0 mm
Alcance de volcado a la altura máxima	684,0 mm

■ Motor de combustión interna

Refrigeración	Refrigeración por aire
Modelo de motor	Motor de gasolina
No. de cilindros	2,0
Cilindrada	747,0 cm ³
Potencia absorbida máx.	18,6 kw
Rendimiento de servicio	18,6 kw
Revoluciones de funcionamiento	1.800,0 1/min
Par de giro (par motor) máx.	54,2 Nm
Fabricante del motor	Kohler


■ Combustibles, lubricantes, refrigerantes

Capacidad del depósito	53,0 l
------------------------	--------

■ Chasis de ancho

Carga de vuelco	780,0 kg
Capacidad operativa nominal al 50% de carga en la punta	390,0 kg
Capacidad operativa nominal al 35% de carga en la punta	273,0 kg

Dimensiones

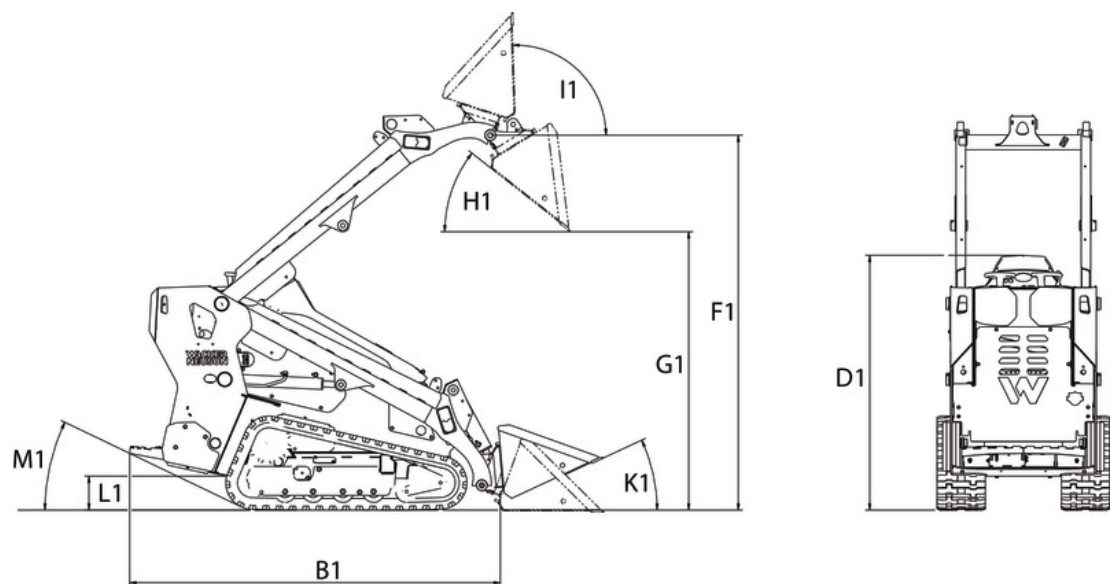

A1	Longitud total con la cuchara	2.741 mm
B1	Longitud total sin la cuchara	2.152 mm
D1	Altura de diseño	1.477 mm
F1	Punto de giro de la cuchara	2.175 mm
G1	Altura de descarga máx.	1.594 mm
K1	Retroceso de la cuchara a nivel del suelo	25 °
I1	Retroceso de la cuchara a la altura máx. de elevación	92 °
H1	Ángulo de vaciado	42 °
L1	Altura libre sobre el suelo	198 mm
M1	Ángulo de apertura	25,6 °