



## ET66

### Excavadora sobre orugas convencional

Combinación óptima de rentabilidad,  
potencia y durabilidad

Junto con el sistema hidráulico LUDV bien adaptado, la ET66 está bien equipada para cada aplicación y cada requisito. La ET66 ofrece varios implementos según sus necesidades. Las grandes tapas traseras y las puertas laterales, así como un suministro rápido de los recambios, facilitan el mantenimiento y el servicio.

#### Aspectos destacados

- Motorización más eficiente con modo de conducción LUDV
- Fuerzas de excavación elevadas
- Acceso óptimo a mantenimiento
- AUX I
- Gestión óptima de la bomba, el motor y la hidráulica

#### Ficha técnica

##### ■ Datos de rendimiento mecánicos

Número de revoluciones nominal 2.000,0 PL

Velocidad de desplaz. Nivel 1 2,6 km/h

Velocidad de desplaz. Nivel 2 4,5 km/h

Tensión de la batería arranque 12,0 µg/l

Capacidad de la batería (valor nominal) 120,0 yd3

Fabricante del motor Yanmar

Denominación del motor 4TNV94L-ZWWN

##### ■ Datos mecánicos

Longitud 6.105,0 mlpa

Anchura 2.104,0 mlpa

Altura 2.558,0 mlpa

##### ■ Parámetros medio ambiente

Nivel de potencia acústica LWA, medida 97,0 m NN

Nivel de potencia acústica LWA, garantizada 99,0 m NN

##### ■ Combustibles, lubricantes, refrigerantes

Cantidad de aceite 11,600 l

Cantidad de refrigerante 10,0 l

Cantidad de aceite hidráulico 100,0 l

##### ■ Motor de combustión interna

Refrigeración Refrigeración por agua

Transmisión Motor de pistón axial con USG

Modelo de motor Motor diésel

Presión de trabajo de la hidráulica 250,0 bar

Cilindrada 3.054,0 cm3

##### ■ Chasis de ancho

Capacidad del depósito 109,0 l

Longitud para transporte 6.105,0 mlpa

Potencia nominal 35,9 kw

Anchura para transporte 2.104,0 mlpa

Número de revoluciones nominal 2.000,0 PL

Altura para transporte 2.558,0 mlpa

Rendimiento de servicio 35,9 kw

Peso de transporte 5.875,0 kg

Revoluciones de funcionamiento 2.000,0 PL


## Motores disponibles

### **Yanmar 中国三 (China III)**

Refrigeración	Refrigeración por agua
Modelo de motor	Motor diésel
No. de cilindros	4
Cilindrada	3.054 cm3
Tipo de combustible	Diésel
Potencia nominal	35,9 kw
Número de revoluciones nominal	2.000 1/min
Revoluciones al ralentí	1.000 1/min
Revoluciones (par giro máx.)	1.400 1/min
Valores límite para emisiones de escape	中国三 (China III)
Fabricante del motor	Yanmar
Carrera	110 mlpa
Aburrir	94 mlpa

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

## Dimensiones

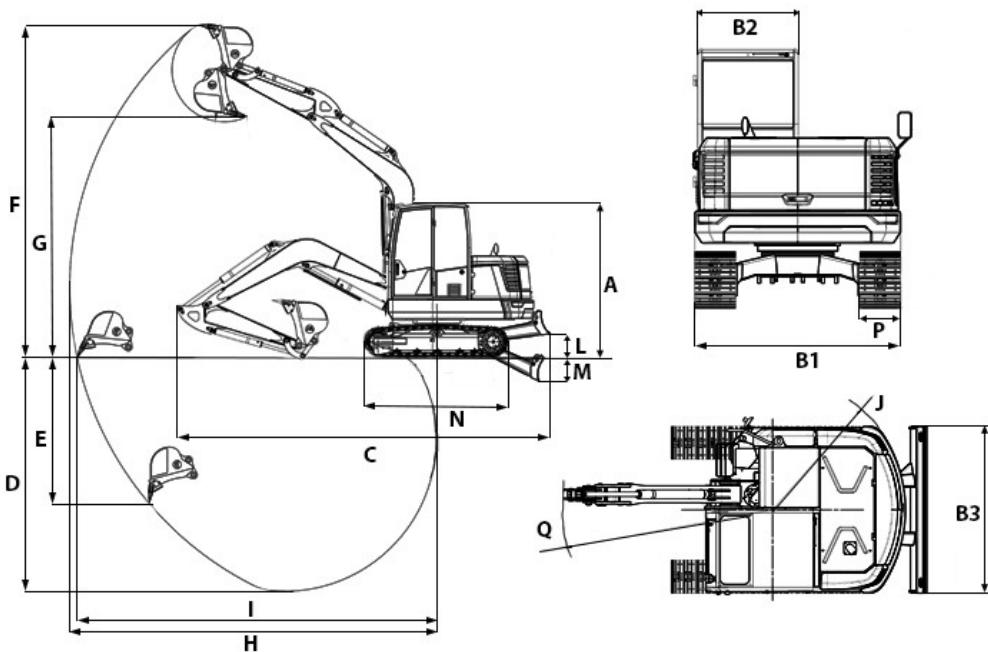

B1	Anchura superestructura giratoria	2.020 mm
B2	Anchura cabina	988 mm
B3	Anchura pala niveladora	2.020 mm
C	Longitud de transporte	6.105 mm
D	Profundidad de excavación máx.	3.877 mm
E	Profundidad de excavación máx.	2.407 mm
F	Altura de penetración máx.	5.521 mm
G	Altura de descarga máx.	3.997 mm
H	Radio de excavación máx.	6.097 mm
I	Alcance máximo en el suelo	5.972 mm
J	Radio de giro trasero	1.619 mm
L	Altura de apilamiento máx. (pala niveladora sobre subrasante)	389 mm
M	Profundidad de excavación máx. (pala niveladora bajo subrasante)	399 mm
N	Longitud mecanismo de transmisión	2.418 mm
P	Anchura de la oruga	400 mm
Q	Radio de giro de la pluma centro	2.530 mm

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.